



TECNOAGRI

**BIO ECOLOGICAL WEEDING
AND
CUTTING LINE**



 Dal 1984 Tecnoagri progetta e produce attrezzature per la movimentazione di frutta, ortofrutta, ortaggi e prodotti sfusi in genere, la gestione e la manutenzione del verde, la lavorazione dei terreni agricoli, il movimento terra, la bonifica e la perforazione. Oggi l'azienda è presente in ventisei paesi del mondo. Il successo raggiunto dall'azienda in questi anni deriva dalla qualità dei prodotti e dall'abilità di innovare costantemente, per la piena soddisfazione della clientela.

 Since 1984 Tecnoagri has been designing and manufacturing equipment for the handling of fruit, fruit and vegetables, vegetables and loose products in general, the management and maintenance of greenery, the processing of agricultural land, earthmoving, reclamation and drilling. Today the company is present in twenty-six countries around the world. The success achieved by the company in recent years derives from the quality of the products and the ability to constantly innovate, for full customer satisfaction.

 Depuis 1984, Tecnoagri conçoit et fabrique des équipements pour la manutention de fruits, fruits et légumes, légumes et produits en vrac en général, la gestion et l'entretien de la verdure, le traitement des terres agricoles, le terrassement, la récupération et le forage. Aujourd'hui, l'entreprise est présente dans vingt-six pays à travers le monde. Le succès obtenu par l'entreprise au cours des dernières années découle de la qualité des produits et de la capacité à innover constamment, pour la pleine satisfaction du client.

 Seit 1984 entwickelt und baut Tecnoagri Geräte für den Transport von Obst, obstähnlicher Gemüse, Gemüse und losen Produkten im Allgemeinen, für die Wartung und Pflege von Grünanlagen, für die Bearbeitung landwirtschaftlicher Flächen, für Erdbewegungen, Sanierung und Bohrungen. Heute ist das Unternehmen in 26 Ländern weltweit vertreten. Der Erfolg, den das Unternehmen in den letzten Jahren erzielt hat, hängt von der Qualität der Produkte und der Fähigkeit zur ständigen Innovation zur vollen Kundenzufriedenheit ab.

 Desde 1984, Tecnoagri diseña y fabrica equipos para el manejo de frutas, frutas y verduras, hortalizas y productos sueltos en general, la gestión y mantenimiento de zonas verdes, el procesamiento de tierras agrícolas, movimiento de tierras, recuperación y perforación. Hoy la empresa está presente en veintiséis países de todo el mundo. El éxito alcanzado por la empresa en los últimos años deriva de la calidad de los productos y de la capacidad de innovar constantemente, para la plena satisfacción del cliente.





TECNOAGRI da sempre impegnata ad offrire alla propria clientela prodotti di alta qualità a prezzi competitivi che incontrano il favore del mercato, ha coniato il bollino "Only First Quality".

L'apposizione del bollino "Only First Quality" certifica che i prodotti TECNOAGRI sono fabbricati con materiali di prima qualità e con maestranze altamente professionali e qualificate tali da garantire un prodotto capace di distinguersi per affidabilità, sicurezza e durata nel tempo.


Solo da un mix di qualità eccellenti può nascere un prodotto di alta qualità.

TECNOAGRI consapevole di questo ha combinato tecnologia con perizia e maestria artigianale, fino a ottenere prodotti di alta gamma, espressione della passione, del talento, della perizia artigianale e dell'efficienza industriale espressione di un autentico MADE IN ITALY.

TECNOAGRI have always been committed to offer customers top-quality products at competitive prices that are warmly welcome in the market. Now TECNOAGRI have created the "Only First Quality" stamp.

By affixing this "Only First Quality" stamp TECNOAGRI certify that products have been manufactured using top-quality raw materials, and made by highly professional and skilled workers. In this way products stand out due to their reliability, ease of use and long service life. Nothing less than the highest quality products can be expected from this mix of excellent qualities.

Fully conscious of this fact TECNOAGRI have combined technology and expertise and craft skills to obtain top-of-the-range products that translate the passion, talent, craft mastery and industrial efficiency into a tangible proof of the MADE IN ITALY efficiency and competitiveness.

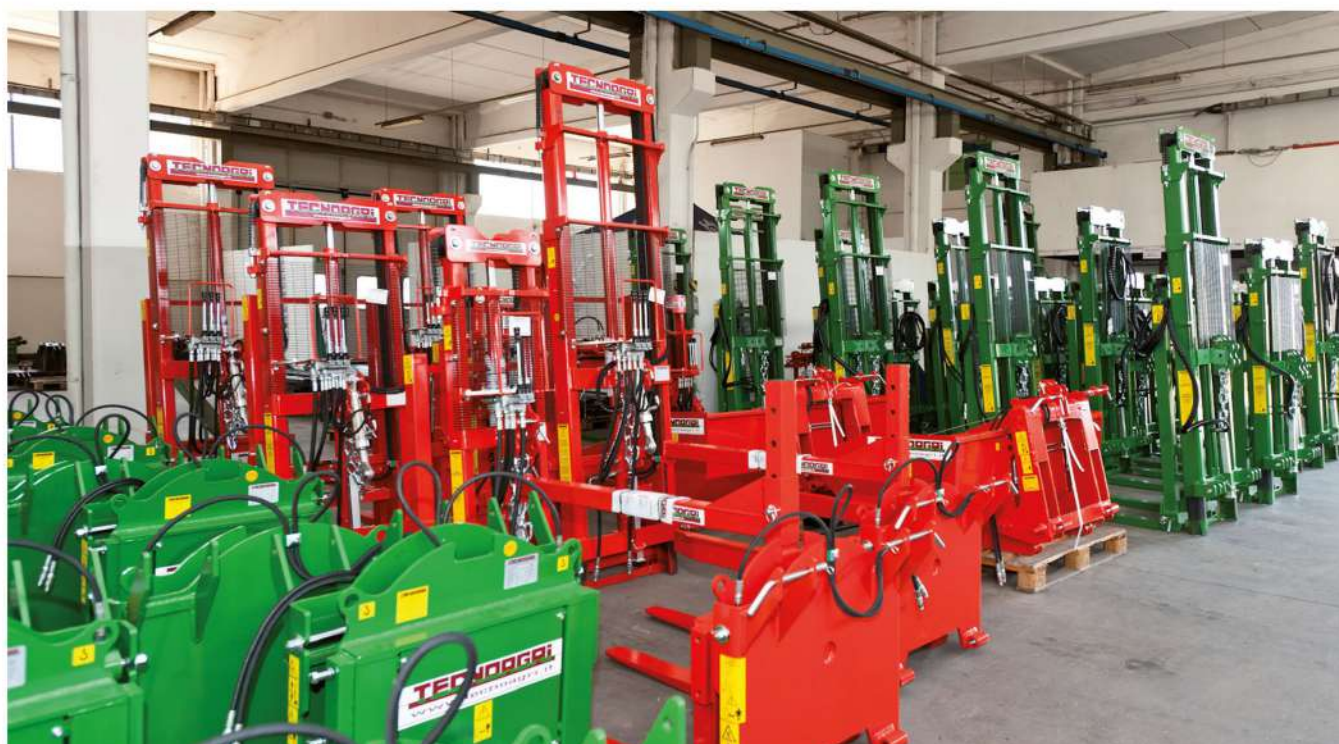



indice:

	<i>Cimatrice / Pruner</i>	<i>pag. 6</i>
	<i>Scalzatore / Hoe</i>	<i>pag. 16</i>
	<i>Porta attrezzi / Tool carrier</i>	<i>pag. 32</i>
	<i>Spollonatore / Sucker remover</i>	<i>pag. 38</i>
	<i>Minibarra / Miniboom</i>	<i>pag. 42</i>
	<i>Diserbo / Weeder</i>	<i>pag. 44</i>
	<i>Prepotatrice / Prepruner</i>	<i>pag. 46</i>
	<i>Diradatrice / Thinner</i>	<i>pag. 52</i>
	<i>Accessori / Accessories</i>	<i>pag. 54</i>



Cimatrice CF singola



- *Lame che scorrono nelle guide in pvc;*
- *Aggancio al trattore mediante piastra rapida;*
- *Nessun deposito di tralci sulla macchina;*
- *Lame senza necessità di registrazione;*
- *Barra orizzontale posizionabile a qualsiasi altezza;*
- *Innesti rapidi per veloce configurazione;*
- *Nuovo biellismo a ridottissimo ingombro;*
- *Regolazione per stringere e allargare le sezioni;*
- *Motori bassi che non sbattono nei tralci.*

- *Mounted on tractor using a quick-fit mounting plate;*
- *No vine shoot deposits on the machine;*
- *Adjustment-free blades;*
- *Horizontal boom can be positioned at any height;*
- *Quick-fit couplings for rapid configuration;*
- *New extremely compact linkage system.*

sistema brevettato
patented system
(n.002759829-0001)




ALLESTIMENTO STANDARD

- Distributore elettroidraulico con joystick ;
- Barra bilama Top 130 cm ;
- Barra bilama su premilama integrale lubrificato in polizene, ammortizzatore a molla con pressione regolabile (sistema brevettato), bielle in scatola di protezione, misura: 200 cm;
- Convogliatore alzatralci;
- Cavalletto per messa a riposo;
- Piastra aggancio rapido brevettato;
- Movimenti:alzata, traslazione, inclinazione barra.

STANDARD EQUIPMENT

- Powered by the tractor's hydraulic distributor;
- Twin blade cutter boom with integral polyzene lubricated blade guide plate, spring damper with adjustable pressure (patented system), connecting rods housed in protective casing, size: 170-180, 200 cm;
- Support stand;
- Quick-fit mounting plate, patented;
- Movements: boom raising, traversing, inclining.



H		
min/max cm	130	190
L		
min/max cm	65	170
A		
min/max	-30°	+30°
B		
min/max	0°	90°
kg		
	160	190

ACCESSORI A RICHIESTA

- 01_Distributore idraulico;
- 05_Barra bilama lunga 2,3 m;
- 08_Kit stralciatore "brevettato" a spirale motorizzato con scansapiante a pressione regolabile;
- 09_Testata spollonatore orizzontale e verticale;
- 12_Attacco al sollevatore;
- 13_Kit tunnel;
- 47_Impianto idraulico indipendente con scambiatore di calore;
- 52_Barra bilama inferiore da 0,60 m;
- 53_Testata prepotatrice a dischi piccoli con movimenti idraulici;



OPTIONAL ACCESSORIES

- 01_Hydraulic distributor with speed control and setup for top booms;
- 05_Twin blade cutter boom length 100 cm with adjustable rotation movement using hydraulic jack and adjustable pressure plant buffer;
- 08_Patented motorised spiral pruner kit with adjustable pressure plant buffer;
- 09_Shoot pick-up kit;
- 10_Sucker remover;
- 11_Defoliator;
- 12_Reversible three-point hitch for front lifting or tractor;
- 13_Tunnel kit with n. 2 booms;
- 14_Dry boom kit with adjustable pressure plant buffer;
- 31_Electrohydraulic distributor with joystick;
- 47_Independent hydraulic system with heat exchanger;
- 48_Vertical sucker remover;
- 52_Lower twin blade cutter boom length 100 cm with hydraulic jack and adjustable pressure plant buffer;
- 53_Small disc prepruning head with hydraulic movement;
- 54_Prepruning head with hydraulic movement for kiwis.



Cimatrice CF doppia



- *Lame che scorrono nelle guide in pvc;*
- *Regolazione per stringere e allargare le sezioni;*
- *Motori bassi che non sbattono nei tralci;*
- *Aggancio al trattore mediante piastra rapida;*
- *Nessun deposito di tralci sulla macchina;*
- *Lame senza necessità di registrazione;*
- *Barra orizzontale posizionabile a qualsiasi altezza;*
- *Innesti rapidi per veloce configurazione;*
- *Nuovo biellismo a ridottissimo ingombro.*
- *Mounted on tractor using a quick-fit mounting plate;*
- *No vine shoot deposits on the machine;*
- *Adjustment-free blades;*
- *Horizontal boom can be positioned at any height;*
- *Quick-fit couplings for rapid configuration*
- *New extremely compact linkage system.*

sistema brevettato/patented system
(n.002759829-0001)




ALLESTIMENTO STANDARD

- 2 barre bilama Top 130 cm;
- 2 barre bilama su premilama integrale lubrificato in polizene, ammortizzatore a molla con pressione regolabile (sistema brevettato), bielle in scatola di protezione, misura: 200 cm;
- Convogliatore alzatralci;
- Cavalletto per messa a riposo;
- Piastra aggancio rapido brevettato;
- Movimenti: traslazione e alzata coordinate per le 2 barre; inclinazione barre indipendenti;
- Distributore elettroidraulico con joystick.

STANDARD EQUIPMENT

- Twin blade cutter boom with integral polyzene lubricated blade guide plate, spring damper with adjustable pressure (patented system), connecting rods housed in protective casing, size: 170-180, 200 cm;
- Support stand;
- Quick-fit mounting plate, patented;
- Movements: co-ordinated raising and traversing of both booms; independent boom inclination;
- Powered by the tractor's distributor.



H		
min/max cm	130	190
L		
min/max cm	120	330
A		
min/max	-30°	+30°
B		
min/max	0°	90°
kg	280	340

ACCESSORI A RICHIESTA

- 01_Distributore idraulico;
- 05_Barra bilama lunga 2,3 m;
- 08_Kit stralciatore "brevettato" a spirale motorizzato con scansa piante a pressione regolabile;
- 09_Testata spollonatore orizzontale e verticale;
- 12_Attacco al sollevatore;
- 47_Impianto idraulico indipendente con scambiatore di calore;
- 52_Barra bilama inferiore da 0,60 m;
- 53_Testata prepotatrice a dischi piccoli con movimenti idraulici.



OPTIONAL ACCESSORIES

- 01_Hydraulic distributor with speed control and setup for top booms;
- 05_Twin blade cutter boom length 100 cm with adjustable rotation movement using hydraulic jack and adjustable pressure plant buffer;
- 08_Patented motorised spiral pruner kit with adjustable pressure plant buffer;
- 09_Shoot pick-up kit;
- 10_Sucker remover;
- 11_Defoliator;
- 12_Reversible three-point hitch for front lifting or tractor;
- 13_Tunnel kit with n. 2 booms;
- 14_Dry boom kit with adjustable pressure plant buffer;
- 31_Electrohydraulic distributor with joystick;
- 47_Independent hydraulic system with heat exchanger;
- 48_Vertical sucker remover;
- 52_Lower twin blade cutter boom length 100 cm with hydraulic jack and adjustable pressure plant buffer;
- 53_Small disc prepruning head with hydraulic movement;
- 54_Prepruning head with hydraulic movement for kiwis.



Cimatrice CM mobile



- *Lame che scorrono nelle guide in pvc;*
- *Regolazione per stringere e allargare le sezioni;*
- *Motori bassi che non sbattono nei tralci;*
- *Sistema barre in autolivello che mantiene la posizione assegnata durante le regolazioni di brandeggio*
- *Aggancio al trattore mediante piastra rapida;*
- *Nessun deposito di tralci sulla macchina;*
- *Lame senza necessità di registrazione;*
- *Barra orizzontale posizionabile a qualsiasi altezza;*
- *Innesti rapidi per veloce configurazione;*
- *Nuovo biellismo a ridottissimo ingombro.*
- *Self-levelling boom system that maintains the assigned position during radial traversing*
- *Mounted on tractor using a quick-fit mounting plate;*
- *No vine shoot deposits on the machine;*
- *Adjustment-free blades;*
- *Horizontal boom can be positioned at any height;*
- *Quick-fit couplings for rapid configuration;*
- *New extremely compact linkage system.*

sistema brevettato /patented system
(n.002759829-0001)




ALLESTIMENTO STANDARD

- Barra bilama Top 130 cm;
- Barra bilama su premilama integrale lubrificato in polizene, ammortizzatore a molla con pressione regolabile (sistema brevettato), bielle in scatola di protezione, misura: 200 cm;
- Convogliatore alzatralci;
- Cavalletto per messa a riposo;
- Piastra aggancio rapido brevettato;
- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Movimenti: brandeggio, alzata, rotazione testa.

STANDARD EQUIPMENT

- *Twin blade cutter boom with integral polyzene lubricated blade guide plate, spring damper with adjustable pressure (patented system), connecting rods housed in protective casing, size: 170-180, 200 cm;*
- *Support stand;*
- *Quick-fit mounting plate, patented;*
- *Hydraulic distributor with speed control and setup for top booms*
- *Movements: co-ordinated raising and traversing of both booms; independent boom inclination;*



H			
min/max cm	130	190	
L			
min/max cm	40	200	
A			
min/max	-20°	+90°	
B			
min/max	0°	90°	
kg			
	160	190	

ACCESSORI A RICHIESTA

- 05_Barra bilama lunga 2,3 m;
- 08_Kit stralciatore "brevettato" a spirale motorizzato con scansa piante a pressione regolabile;
- 09_Testata spollonatore orizzontale e verticale;
- 12_Attacco al sollevatore;
- 13_Kit tunnel;
- 31_Distributore idraulico;
- 47_Impianto idraulico indipendente con scambiatore di calore;
- 52_Barra bilama inferiore da 60 cm;
- 53_Testata prepotatrice a dischi piccoli con movimenti idraulici.



OPTIONAL ACCESSORIES

- 05_Twin blade cutter boom length 100 cm with adjustable rotation movement using hydraulic jack and adjustable pressure plant buffer;
- 08_Patented motorised spiral pruner kit with adjustable pressure plant buffer;
- 09_Shoot pick-up kit;
- 10_Sucker remover;
- 11_Defoliator;
- 12_Reversible three-point hitch for front lifting or tractor;
- 13_Tunnel kit with n. 2 booms;
- 14_Dry boom kit with adjustable pressure plant buffer;
- 30_Pruner booms for orchards;
- 31_Electrohydraulic distributor with joystick;
- 47_Independent hydraulic system with heat exchanger;
- 48_Vertical sucker remover;
- 52_Lower twin blade cutter boom length 100 cm with hydraulic jack and adjustable pressure plant buffer;
- 53_Small disc prepruning head with hydraulic movement;
- 54_Prepruning head with hydraulic movement for kiwis.



Cimatrice CM doppia



- *Lame che scorrono nelle guide in pvc;*
- *Regolazione per stringere e allargare le sezioni;*
- *Motori bassi che non sbattono nei tralci;*
- *Sistema barre in autolivello che mantiene la posizione assegnata durante le regolazioni di brandeggio*
- *Aggancio al trattore mediante piastra rapida;*
- *Nessun deposito di tralci sulla macchina;*
- *Lame senza necessità di registrazione;*
- *Barra orizzontale posizionabile a qualsiasi altezza;*
- *Innesti rapidi per veloce configurazione;*
- *Nuovo biellismo a ridottissimo ingombro.*

- Self-levelling boom system that maintains the assigned position during radial traversing
- Mounted on tractor using a quick-fit mounting plate;
- No vine shoot deposits on the machine;
- Adjustment-free blades;
- Horizontal boom can be positioned at any height;
- Quick-fit couplings for rapid configuration;
- New extremely compact linkage system.

sistema brevettato /patented system
(n.002759829-0001)




ALLESTIMENTO STANDARD

- Distributore elettroidraulico con joystick;
- 2 barre bilama Top 130 cm;
- 2 barre bilama su premilama integrale lubrificato in polizene, ammortizzatore a molla con pressione regolabile (sistema brevettato), bielle in scatola di protezione, misura: 200 cm;
- Convogliatore alzatralci;
- Cavalletto per messa a riposo;
- Piastra aggancio rapido brevettato;
- Movimenti: brandeggio, alzata, rotazione testa, tutti indipendenti per i due lati.

STANDARD EQUIPMENT

- Electrohydraulic distributor with joystick
- 2 x Twin blade cutter booms with integral polyzene lubricated blade guide plate, spring damper with adjustable pressure (patented system), connecting rods housed in protective casing, size: 170-180, 200 cm;
- Support stand;
- Quick-fit mounting plate, patented;
- Movements: independent head radial traversing, raising and rotation on both sides.



H		
min/max cm	130	190
L		
min/max cm	25	100
A		
min/max	-15°	+90°
B		
min/max	0°	90°
kg		
	350 ca.	410 ca.

ACCESSORI A RICHIESTA

- 05_Barra bilama lunga 2,3 m;
- 08_Kit stralciatore "brevettato" a spirale motorizzato con scansa piante a pressione regolabile;
- 09_Testata spollonatore orizzontale e verticale;
- 12_Attacco al sollevatore;
- 47_Impianto idraulico indipendente con scambiatore di calore;
- 52_Barra bilama inferiore da 60 cm;
- 53_Testata prepotatrice a dischi piccoli con movimenti idraulici.




OPTIONAL ACCESSORIES

- 05_Twin blade cutter boom length 100 cm with adjustable rotation movement using hydraulic jack and adjustable pressure plant buffer;
- 08_Patented motorised spiral pruner kit with adjustable pressure plant buffer;
- 09_Shoot pick-up kit;
- 10_Sucker remover;
- 11_Defoliator;
- 12_Reversible three-point hitch for front lifting or tractor;
- 14_Dry boom kit with adjustable pressure plant buffer;
- 30_Pruner booms for orchards;
- 47_Independent hydraulic system with heat exchanger;
- 48_Vertical sucker remover;
- 52_Lower twin blade cutter boom length 100 cm with hydraulic jack and adjustable pressure plant buffer;
- 53_Small disc prepruning head with hydraulic movement;
- 54_Prepruning head with hydraulic movement for kiwis.



Cimatrice kiwi

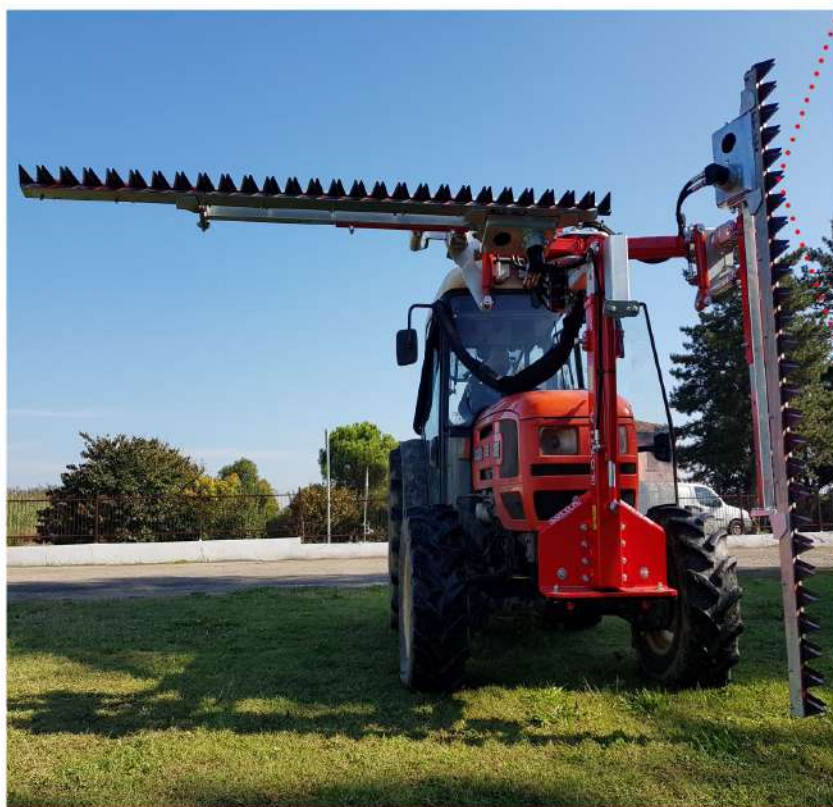

- *Lame che scorrono nelle guide in pvc;*
- *Regolazione per stringere e allargare le sezioni;*
- *Aggancio al trattore mediante piastra rapida;*
- *Nessun deposito di tralci sulla macchina;*
- *Lame senza necessità di registrazione;*
- *Innesti rapidi per veloce configurazione;*
- *Nuovo biellismo a ridottissimo ingombro;*
- *Barre ruotabili di 360° per fare la potatura verde;*
- *Mounted on tractor using a quick-fit mounting plate;*
- *No vine shoot deposits on the machine;*
- *Adjustment-free blades;*
- *Quick-fit couplings for rapid configuration;*
- *New extremely compact linkage system.*
- *360° rotating booms for summer pruning;*
- *Co-ordinated boom opening.*

sistema brevettato
patented system



ALLESTIMENTO STANDARD

- Movimenti idraulici: alzata, inclinazione barre laterali indipendenti, apertura barre dx-sx coordinate con un'unica leva;
- 2 Barre bilama su premlama integrale lubrificato in polizene, ammortizzatore a molla con pressione regolabile (sistema brevettato), bielle in scatola di protezione, misura: 200 cm;
- Cavalletto per messa a riposo;
- Piastra aggancio rapido brevettato;
- Distributore elettroidraulico con joystick.

STANDARD EQUIPMENT

- Hydraulic movements: independent lateral boom inclined raising, right-left boom opening co-ordinated by a single lever;
- 2 x Twin blade cutter booms with integral polyzene lubricated blade guide plate, spring damper with adjustable pressure (patented system), connecting rods housed in protective casing, size: 170-180, 200 cm;
- Support stand;
- Quick-fit mounting plate, patented;
- Powered by the tractor's distributor;

ACCESSORI A RICHIESTA

- 01_Distributore idraulico;;
- 08_Kit stralciatore "brevettato" a spirale motorizzato con scansa piante a pressione regolabile;
- 10_Spollonatore;
- 12_Attacco al sollevatore;
- 47_Impianto idraulico indipendente con scambiatore di calore;
- 48_Spollonatore verticale.

OPTIONAL ACCESSORIES


- 01_Hydraulic distributor with speed control and setup for top booms;
- 08_Patented motorised spiral pruner kit with adjustable pressure plant buffer;
- 10_Sucker remover;
- 12_Reversible three-point hitch for front lifting or tractor;
- 31_Electrohydraulic distributor with joystick;
- 47_Independent hydraulic system with heat exchanger;
- 48_Vertical sucker remover;



31_



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

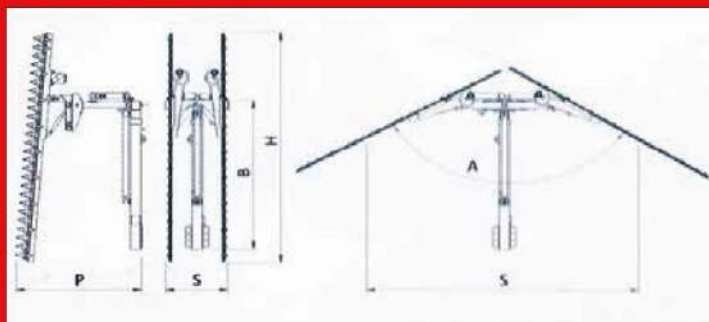

H min/max cm	200	260
P min/max cm	105	105
A min/max	0°	360°
B min/max cm	130	190
S min/max cm	46	250
Kg	220	220

Scalzatore ventrale compatto autolivellante



- Montaggio e smontaggio in 5';
- Cuscinetti alta qualità;
- Controllo sulla pianta ad altissima precisione;
- Dotato di ruotino d'appoggio per mantenere la profondità;
- Possibilità di chiusura dello scalzatore rimanendo dentro la sagoma del trattore;
- Compatto.

• Self-levelling compact ventral hoe (Patented since 1980)





ALLESTIMENTO STANDARD

- ESCLUSO testate di lavoro;
- Attacco ventrale ad aggancio rapido; con ruotini per rimozione;
- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Sfilo idraulico;
- Testata interceppi ad inclinazione idraulica;
- Tastatore idraulico;
- Richiamo d'emergenza;
- Livellamento della macchina;
- Alimentazione tubi al trattore;
- Ruota di profondità regolabile idraulica.

STANDARD EQUIPMENT

- Working heads **EXCLUDED**;
- Quick-release ventral coupling with removal wheels;
- Hydraulic distributor;
- Hydraulic extension;
- Hydraulic tree-stump blade head inclination;
- Hydraulic feeler;
- Emergency return;
- Machine levelling.

L1 cm	0
L2 cm	140
kg	250



	L1
	L2

ACCESSORI A RICHIESTA

- Lama estiva
- Lama di contenimento
- Dischiera motorizzata a 2/3/4 dischi reversibile completa di paletta pulitronco
- Dischiera colmatrice a 2/3/4 dischi
- Rotofresa
- Vibro con sistema di vibrazione a molle
- Testata spollonatore orizzontale o verticale
- Testata girorami
- Aratrino
- Disco rasa erba
- Erpice rotante
- Trincino
- Testata diserbo meccanico a catena o con fili in pvc
- Vomere da rincalzo


OPTIONAL ACCESSORIES

- Summer blade
- Containment blade
- Motorized 2/3/4 reversible disc mower complete with log cleaning shovel
- Filling disc with 2/3/4 discs
- Rotary cutter
- Vibro with spring vibration system
- Horizontal or vertical sucker head
- Branch-twisting head
- Plow
- Grass cutting disc
- Power harrow
- Trincino
- Mechanical weeding head with chain or PVC wires
- Backing ploughshare
- Hydraulic distributor (ONLY FOR THE VENTRAL HAIRCOVER)
- Control unit with heat exchanger (ONLY FOR VENTRAL AND SINGLE REVERSIBLE HINGER)

TECNOAGRI



Scalzatore ventrale per vigneto e frutteto a bielle

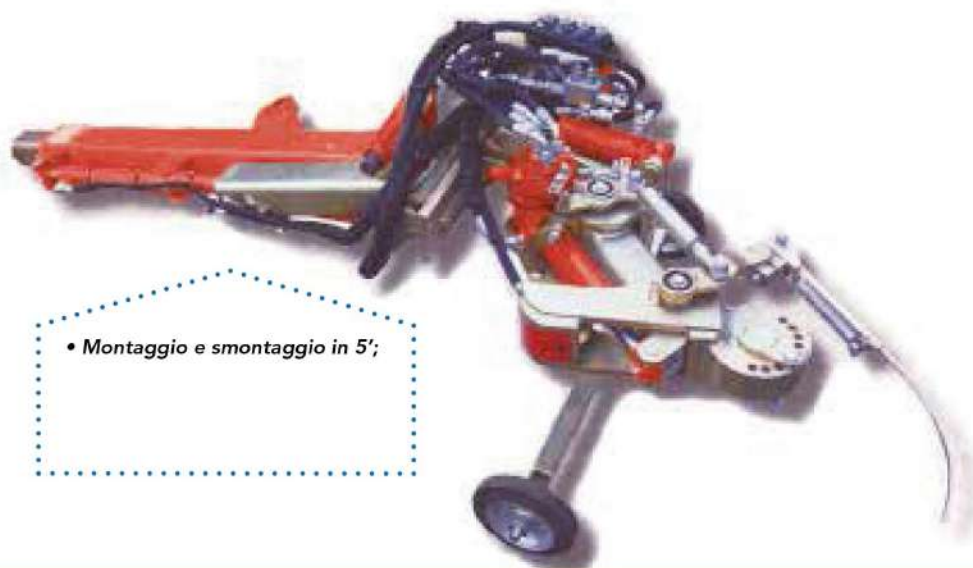

• Montaggio e smontaggio in 5';


• *Ventral hoe for vineyards and orchards with connecting rods (Patented since 1980)*

ALLESTIMENTO STANDARD

- ESCLUSO testate di lavoro;
- Attacco ventrale a sgancio rapido con ruotini per rimozione;
- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Sfilo idraulico;
- Testata interceppi ad inclinazione idraulica;
- Tastatore idraulico;
- Richiamo d'emergenza;
- Alimentazione tubi al trattore;
- Ruota di profondità regolabile idraulica;
- Movimento della testata in parallelogramma.

STANDARD EQUIPMENT

- Working heads **EXCLUDED**;
- Quick-release ventral coupling with removal wheels;
- Hydraulic distributor;
- Hydraulic extension;
- Hydraulic tree-stump blade head inclination;
- Hydraulic feeler;
- Emergency return.




ACCESSORI A RICHIESTA

- Lama estiva
- Lama di contenimento
- Dischiera motorizzata a 2/3/4 dischi reversibile completa di paletta pulitronco
- Dischiera colmatrice a 2/3/4 dischi
- Rotofresa
- Vibro con sistema di vibrazione a molle
- Testata spollonatore orizzontale o verticale
- Testata girorami
- Aratrino
- Disco rasa erba
- Erpice rotante
- Trincino
- Testata diserbo meccanico a catena o con fili in pvc
- Vomere da rincalzo

OPTIONAL ACCESSORIES


- Summer blade
- Containment blade
- Motorized 2/3/4 reversible disc mower complete with log cleaning shovel
- Filling disc with 2/3/4 discs
- Rotary cutter
- Vibro with spring vibration system
- Horizontal or vertical sucker head
- Branch-twisting head
- Plow
- Grass cutting disc
- Power harrow
- Trincino
- Mechanical weeding head with chain or PVC wires
- Backing ploughshare
- Hydraulic distributor (ONLY FOR THE VENTRAL HAIRCOVER)
- Control unit with heat exchanger (ONLY FOR VENTRAL AND SINGLE REVERSIBLE HINGER)

TECNOAGRI



Scalzatore reversibile

- Cuscinetti alta qualità;
- Ruota d'appoggio che segue il movimento della traslazione;
- Sfilo maggiore rispetto a tutte le macchine della concorrenza;
- Lavoro a profondità controllata insensibile agli scuotimenti del trattore.

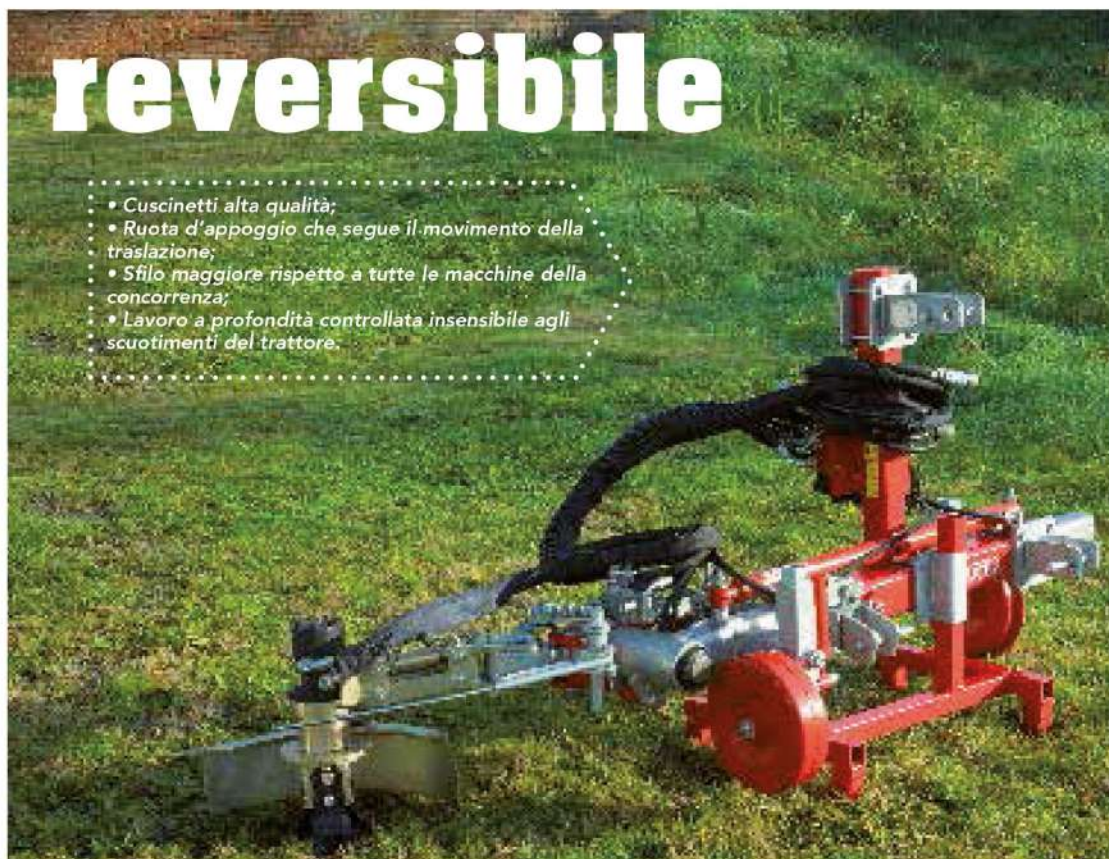

•Reversible hoe





ALLESTIMENTO STANDARD

- Porta attrezzi reversibile anteriore e posteriore;
- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Sfilo e testata idraulica;
- Ruota di profondità regolabile idraulica;
- Cavalletto per messa a riposo;
- Tastatore idraulico.

STANDARD EQUIPMENT

- Front and rear reversible tool carrier;
- Hydraulic distributor;
- Hydraulic head and extension;
- Adjustable depth wheel;
- Support stand.



L1 cm	65
L2 cm	90
L3 cm	170
kg	235

ACCESSORI A RICHIESTA

- Lama estiva
- Lama di contenimento
- Dischiera motorizzata a 2/3/4 dischi reversibile completa di paletta pulitronco
- Dischiera colmatrice a 2/3/4 dischi
- Rotofresa
- Vibro con sistema di vibrazione a molle
- Testata spollonatore orizzontale o verticale
- Testata girorami
- Aratrino
- Disco rasa erba
- Erpice rotante
- Trincino
- Testata diserbo meccanico a catena o con fili in pvc
- Vomere da rincalzo

OPTIONAL ACCESSORIES

- Summer blade
- Containment blade
- Motorized 2/3/4 reversible disc mower complete with log cleaning shovel
- Filling disc with 2/3/4 discs
- Rotary cutter
- Vibro with spring vibration system
- Horizontal or vertical sucker head
- Branch-twisting head
- Plow
- Grass cutting disc
- Power harrow
- Trincino
- Mechanical weeding head with chain or PVC wires
- Backing ploughshare
- Hydraulic distributor (ONLY FOR THE VENTRAL HAIRCOVER)
- Control unit with heat exchanger (ONLY FOR VENTRAL AND SINGLE REVERSIBLE HINGER)

TECNOAGRI



Scalzatore reversibile 311 con impianto indipendente



- Cuscinetti alta qualità;
- Ruota d'appoggio che segue il movimento della traslazione;
- Sfilo maggiore rispetto a tutte le macchine della concorrenza;
- Lavoro a profondità controllata insensibile agli scuotimenti del trattore.

- Controlled depth work insensitive to tractor shaking;
- High quality bearings;
- Support wheel that follows the translation movement;
- Greater extension than all competing machines.



•Reversible hoe

ALLESTIMENTO STANDARD

- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Scambiatore di calore, pompa e moltiplicatore gruppo 3;
- Traslazione, ruota e inclinazione testa idraulica;
- Richiamo d'emergenza;
- Regolatore di velocità per attrezzi;
- Cavalletto messa a riposo.

STANDARD EQUIPMENT

- Electro-hydraulic distributor with joystick;
- Heat exchanger, pump and multiplier group 3;
- Translation, wheel and hydraulic head inclination;
- Emergency recall;
- Speed regulator for implements;
- Stand set aside.



L1 cm	65
L2 cm	90
L3 cm	170
kg	270



ACCESSORI A RICHIESTA

- Lama estiva
- Lama di contenimento
- Dischiera motorizzata a 2/3/4 dischi reversibile completa di paletta pulitronco
- Dischiera colmatrice a 2/3/4 dischi
- Rotofresa
- Vibro con sistema di vibrazione a molle
- Testata spollonatore orizzontale o verticale
- Testata girorami
- Aratrino
- Disco rasa erba
- Erpice rotante
- Trincino
- Testata diserbo meccanico a catena o con fili in pvc
- Vomere da rincalzo

OPTIONAL ACCESSORIES

- Summer blade
- Containment blade
- Motorized 2/3/4 reversible disc mower complete with log cleaning shovel
- Filling disc with 2/3/4 discs
- Rotary cutter
- Vibro with spring vibration system
- Horizontal or vertical sucker head
- Branch-twisting head
- Plow
- Grass cutting disc
- Power harrow
- Trincino
- Mechanical weeding head with chain or PVC wires
- Backing ploughshare
- Hydraulic distributor (ONLY FOR THE VENTRAL HAIRCOVER)
- Control unit with heat exchanger (ONLY FOR VENTRAL AND SINGLE REVERSIBLE HINGER)

TECNOAGRI



Scalzatore posteriore con impianto indipendente

- Lavoro a profondità controllata insensibile agli scuotimenti del trattore;
- Compatto;
- Work at a controlled depth insensitive to the up and down movement of the tractor;
- Compact;





•Rear hoe with independent drive

ALLESTIMENTO STANDARD

- Ruota di profondità regolabile idraulica;
- Funzionamento con impianto idraulico indipendente con scambiatore di calore;
- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Cavalletto per messa a riposo;
- Sfilo e inclinazione testa idraulici;
- Tastatore idraulico.

STANDARD EQUIPMENT

- Support feet;
- Independent hydraulic operation with heat exchanger;
- Double hydraulic extension (Patented);
- Electrohydraulic distributor with joystick;
- Support stand;



L1 cm	46
L2 cm	95
L3 cm	155
kg	380



ACCESSORI A RICHIESTA

- Lama estiva
- Lama di contenimento
- Dischiera motorizzata a 2/3/4 dischi reversibile completa di paletta pulitronco
- Dischiera colmatrice a 2/3/4 dischi
- Rotofresa
- Vibro con sistema di vibrazione a molle
- Testata spollonatore orizzontale o verticale
- Testata girorami
- Aratrino
- Disco rasa erba
- Erpice rotante
- Trincino
- Testata diserbo meccanico a catena o con fili in pvc
- Vomere da rincalzo

OPTIONAL ACCESSORIES

- Summer blade
- Containment blade
- Motorized 2/3/4 reversible disc mower complete with log cleaning shovel
- Filling disc with 2/3/4 discs
- Rotary cutter
- Vibro with spring vibration system
- Horizontal or vertical sucker head
- Branch-twisting head
- Plow
- Grass cutting disc
- Power harrow
- Trincino
- Mechanical weeding head with chain or PVC wires
- Backing ploughshare
- Hydraulic distributor (ONLY FOR THE VENTRAL HAIRCOVER)
- Control unit with heat exchanger (ONLY FOR VENTRAL AND SINGLE REVERSIBLE HINGER)

TECNOAGRI



Scalzatore doppio reversibile 310



- Cuscinetti alta qualità;
- Ruota d'appoggio che segue il movimento della traslazione;
- Dotato di 4 ruote per mantenere il livello;
- Peso 370 kg.

- High quality bearings;
- Support wheel that follows the translation movement;
- Equipped with 4 wheels to keep level;
- WEIGHT 370 KG.

•Rear hoe with independent drive



ALLESTIMENTO STANDARD

- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Scambiatore di calore, pompa e moltiplicatore gruppo 3;
- Valvole di regolazione della velocità;
- 4 ruote regolabili manualmente;
- Sfilì idraulici;
- Inclinazione testa idraulica;
- Richiamo d'emergenza;
- Compatto;
- Larghezza 2 m – 3,10 m;
- PESO 370 KG ESCLUSO ACCESSORI.



STANDARD EQUIPMENT

- Electro-hydraulic distributor with joystick;
- Heat exchanger, pump and multiplier group 3;
- Speed regulation valves;
- 4 manually adjustable wheels;
- Hydraulic extensions;
- Hydraulic head inclination;
- Emergency recall;
- Compact;
- Width 2 m – 3.10 m.

WEIGHT 370 KG EXCLUDING ACCESSORIES.

POSSIBILITA' DI AVERE LA STESSA MACCHINA CON LARGHEZZA 2,30 M – 4,30 M PESO 420 KG

POSSIBILITY OF HAVING THE SAME MACHINE WITH WIDTH 2.30 M – 4.30 M WEIGHT 420 KG



L1 cm	46
L2 cm	95
L3 cm	155
kg	370



ACCESSORI A RICHIESTA

- Lama estiva
- Lama di contenimento
- Dischiera motorizzata a 2/3/4 dischi reversibile completa di paletta pulitronco
- Dischiera colmatrice a 2/3/4 dischi
- Rotofresa
- Vibro con sistema di vibrazione a molle
- Testata spollonatore orizzontale o verticale
- Testata girorami
- Aratrino
- Disco rasa erba
- Erpice rotante
- Trincino
- Testata diserbo meccanico a catena o con fili in pvc
- Vomere da rincalzo
- Autocentrante


OPTIONAL ACCESSORIES

- Summer blade
- Containment blade
- Motorized 2/3/4 reversible disc mower complete with log cleaning shovel
- Filling disc with 2/3/4 discs
- Rotary cutter
- Vibro with spring vibration system
- Horizontal or vertical sucker head
- Branch-twisting head
- Plow
- Grass cutting disc
- Power harrow
- Trincino
- Mechanical weeding head with chain or PVC wires
- Backing ploughshare
- Self-centering

TECNOAGRI



Scalzatore doppio reversibile 300

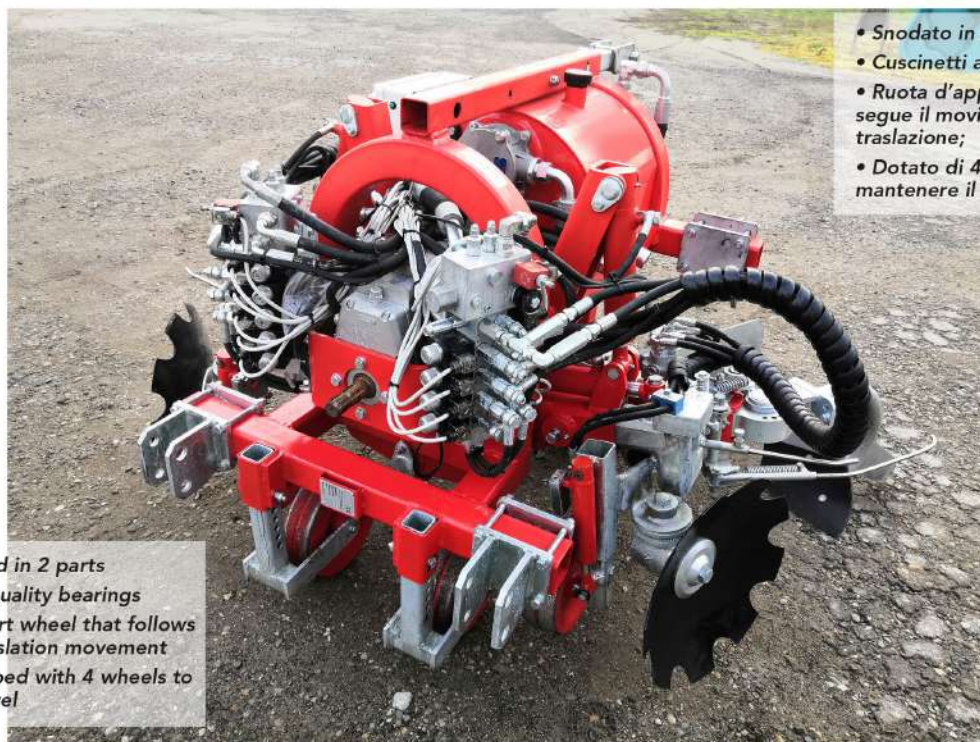

- Snodato in 2 parti;
- Cuscinetti alta qualità;
- Ruota d'appoggio che segue il movimento della traslazione;
- Dotato di 4 ruote per mantenere il livello.

- Jointed in 2 parts
- High quality bearings
- Support wheel that follows the translation movement
- Equipped with 4 wheels to keep level

•Rear hoe with independent drive



ALLESTIMENTO STANDARD



- Distributore elettroidraulico con joystick
- Scambiatore di calore, pompa e moltiplicatore gruppo 3
- Valvole di regolazione della velocità
- 4 ruote idrauliche
- Sfilì idraulici indipendenti
- Inclinazione testa idraulica
- Richiamo d'emergenza
- Compatto
- Larghezza 2 m – 3,10 m PESO 440 KG

STANDARD EQUIPMENT

- Electro-hydraulic distributor with joystick
- Heat exchanger, pump and multiplier group 3
- Speed regulation valves
- 4 hydraulic wheels
- Independent hydraulic extensions
- Hydraulic head inclination
- Emergency recall
- Compact
- Width 2 m – 3.10 m WEIGHT 440 KG

POSSIBILITA' DI AVERE LA STESSA MACCHINA CON LARGHEZZA 2,30 M – 4,30 M PESO 490 KG.

POSSIBILITY OF HAVING THE SAME MACHINE WITH WIDTH 2.30 M – 4.30 M WEIGHT 490 KG



L1 cm	46
L2 cm	95
L3 cm	155
kg	370


ACCESSORI A RICHIESTA

- Lama estiva
- Lama di contenimento
- Dischiera motorizzata a 2/3/4 dischi reversibile completa di paletta pulitronco
- Dischiera colmatrice a 2/3/4 dischi
- Rotofresa
- Vibro con sistema di vibrazione a molle
- Testata spollonatore orizzontale o verticale
- Testata girorami
- Aratrino
- Disco rasa erba
- Erpice rotante
- Trincino
- Testata diserbo meccanico a catena o con fili in pvc
- Vomere da rincalzo

OPTIONAL ACCESSORIES

- Summer blade
- Containment blade
- Motorized 2/3/4 reversible disc mower complete with log cleaning shovel
- Filling disc with 2/3/4 discs
- Rotary cutter
- Vibro with spring vibration system
- Horizontal or vertical sucker head
- Branch-twisting head
- Plow
- Grass cutting disc
- Power harrow
- Trincino
- Mechanical weeding head with chain or PVC wires
- Backing ploughshare

TECNOAGRI



Scalzatore doppio reversibile 301



- Snodato a metà;
- Cuscinetti alta qualità;
- Ruota d'appoggio che segue il movimento della traslazione.
- Jointed in half
- High quality bearings
- Support wheel that follows the translation movement

•Rear hoe with independent drive



ALLESTIMENTO STANDARD



- Distributore elettroidraulico con joystick
- Scambiatore di calore, pompa e moltiplicatore gruppo 3
- Valvole di regolazione della velocità
- 3 ruote idrauliche
- Sfili idraulici indipendenti
- Inclinazione testa idraulica
- Richiamo d'emergenza
- Compatto
- Larghezza 2 m – 3,10 m PESO 440 kg

STANDARD EQUIPMENT

- Electro-hydraulic distributor with joystick
- Heat exchanger, pump and multiplier group 3
- Speed regulation valves
- 3 hydraulic wheels
- Independent hydraulic extensions
- Hydraulic head inclination
- Emergency recall
- Compact
- Width 2 m – 3.10 m WEIGHT 440 KG

POSSIBILITA' DI AVERE LA STESSA MACCHINA CON LARGHEZZA 2,30 M – 4,30 M PESO 490 KG

POSSIBILITY OF HAVING THE SAME MACHINE WITH WIDTH 2.30 M – 4.30 M WEIGHT 490 KG



L1 cm	46
L2 cm	95
L3 cm	155
kg	370



ACCESSORI A RICHIESTA

- Lama estiva
- Lama di contenimento
- Dischiera motorizzata a 2/3/4 dischi reversibile completa di paletta pulitronco
- Dischiera colmatrice a 2/3/4 dischi
- Rotofresa
- Vibro con sistema di vibrazione a molle
- Testata spollonatore orizzontale o verticale
- Testata girorami
- Aratrino
- Disco rasa erba
- Erpice rotante
- Trincino
- Testata diserbo meccanico a catena o con fili in pvc
- Vomere da rincalzo

OPTIONAL ACCESSORIES

- Summer blade
- Containment blade
- Motorized 2/3/4 reversible disc mower complete with log cleaning shovel
- Filling disc with 2/3/4 discs
- Rotary cutter
- Vibro with spring vibration system
- Horizontal or vertical sucker head
- Branch-twisting head
- Plow
- Grass cutting disc
- Power harrow
- Trincino
- Mechanical weeding head with chain or PVC wires
- Backing ploughshare

TECNOAGRI



Porta attrezzi universale anteriore

disponibile anche monolaterale



• Piastra aggancio rapido.




• Universal front tool carrier, one-sided also available

ALLESTIMENTO STANDARD

- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Escluso testate di lavoro;
- Piastra aggancio rapido brevettato;
- Cavalletto per messa a riposo.
- Sfilo idraulico e manuale;
- Alzata idraulica.

STANDARD EQUIPMENT

- Working heads excluded;
- Powered by the tractor's hydraulic distributor;
- Quick-fit mounting plate, patented.
- Mistral setup;
- Support stand;



H		
min/max cm	25	100
L		
min/max cm	185	560
kg		
	130	130

ACCESSORI A RICHIESTA

- Testata girorami
- Testata spollonatore orizzontale o verticale
- Campane diserbo da 25/50 cm
- Piastra al sollevatore
- Kit tubi al trattore



OPTIONAL ACCESSORIES

- 01_Hydraulic distributor with speed control;
10_Sucker remover;
17_Adjustable rotary rake;
18_Weeders;
22_Anti-drift protection of 50/25 cm each;
31_Electrohydraulic distributor with joystick;
33_Quick-fit mounting plate, patented;
35_Universal adapter for front lift;
48_Vertical sucker remover;



Porta attrezzi

particolare 0



• Porta attrezzi economica ad aggancio rapido su cui si possono applicare diversi accessori.

• PESO 150 kg

• Economical quick-attach tool holder on which various accessories can be applied.

• WEIGHT 150 kg




•Universal front tool carrier, one-sided also available

ALLESTIMENTO STANDARD

- Alimentazione tubi al trattore;
- Appoggio piede con manovella;
- Sfilo idraulico;
- Alzata idraulica;
- Ruotino d'appoggio;
- Piastra aggancio rapido.

STANDARD EQUIPMENT

- Hose supply to the tractor;
- Foot support with crank;
- Hydraulic extension;
- Hydraulic lift;
- Support wheel;
- Quick coupling plate.



H			
min/max cm	25	100	
L			
min/max cm	185	560	
kg			
	130	130	

ACCESSORI A RICHIESTA

- Testata girorami
- Testata spollonatore orizzontale o verticale
- Barra bilama lunga 2 m o 2,30 m con convogliatore alzatralci
- Barra bilama top 1,3 m



31_



OPTIONAL ACCESSORIES

- Horizontal or vertical sucker head
- Branch-twisting head
- Double-bladed bar 2 m or 2.30 m long with shoot lifter conveyor
- Double-bladed top bar 1.3 m



35_



Porta attrezzi doppia reversibile per rollhacke e stella rossa

disponibile anche monolaterale




•Universal front tool carrier, one-sided also available

ALLESTIMENTO STANDARD

- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Ruote di profondità manuali;
- 2 coppie di rollhacke olandesi;
- 2 stelle rosse da 700 mm;
- Traslazione e inclinazione testa idrauliche;
- Piastra al sollevatore;
- Peso 300 kg;
- Misure da 2 m - 4m.

STANDARD EQUIPMENT

- Electro-hydraulic distributor with joystick
- Manual depth wheels
- 2 pairs of Dutch rollhacks
- 2 red stars of 700 mm
- Hydraulic translation and head inclination
- Plate on lift
- WEIGHT 300 KG
- SIZES FROM 2M – 4M



H		
min/max cm	25	100
L		
min/max cm	185	560
kg		
	130	130

ACCESSORI A RICHIESTA

- Stella rossa da 540 mm

OPTIONAL ACCESSORIES

- 540 mm red star



Spollonatore doppio reversibile per GDC



- Ruota d'appoggio che segue il movimento della traslazione
- Support wheel that follows the translation movement

•Reversible sucker remover

ALLESTIMENTO STANDARD



- Alimentazione dal distributore del trattore;
- Piedini d'appoggio;
- Ruota di profondità con movimento manuale;
- 2 testate spollonatore orizzontali;
- Sfilo idraulico.

STANDARD EQUIPMENT

- Power from the tractor distributor
- Support feet
- Depth wheel with manual movement
- 2 horizontal sucker heads
- Hydraulic extension

MISURE DA 0.60 A 1,40 M PESO 180 KG

MEASURES FROM 0.60 TO 1.40 M WEIGHT 180 KG



L1 cm	53
L2 cm	110
L3 cm	250
kg	70



Spollonatore reversibile





•Reversible sucker remover

ALLESTIMENTO STANDARD

- Alimentazione dal distributore del trattore;
- Attacco al sollevatore;
- Ruota di profondità con movimento manuale;
- 1 spollonatore orizzontale;
- Sfilo idraulico;
- Cavalletto messa a riposo.

STANDARD EQUIPMENT

- Powered by the tractor's hydraulic distributor;
- Head support with mechanical extension;
- Reversible three-point hitch;
- Support feet;
- Depth wheel;
- 1 horizontal sucker remover;
- Support stand;



L1 cm	53
L2 cm	110
L3 cm	250
kg	70

ACCESSORI A RICHIESTA

- Testata girorami
- Testata spollonatore verticale

OPTIONAL ACCESSORIES

- 02_Hydraulic extension;
17_Adjustable rotary rake;
48_Vertical sucker remover;



Minibarra

brevettata

disponibile anche monolaterale




•Miniboom patented, one-sided also available

ALLESTIMENTO STANDARD

- Piastra aggancio rapido brevettato;
- Alimentazione dal distributore del trattore;
- Escluso testate di lavoro;
- Cavalletto per messa a riposo.

STANDARD EQUIPMENT

- Quick-fit mounting plate, patented;
- Powered by the tractor's hydraulic distributor;
- Working heads excluded;
- Support stand;



H		
min/max cm	25	100
L		
min/max cm	185	560
kg		
	70	70

ACCESSORI A RICHIESTA

- Campane diserbo da 25/50 cm
- Testata spollonatore
- Kit box con 2 elettrovalvole



OPTIONAL ACCESSORIES

- 01_Hydraulic distributor with speed control;
- 10_Sucker remover;
- 18_Weeder;
- 22_Anti-drift protection of 50/25 cm each;
- 48_Vertical sucker remover;



Diserbo meccanico

brevettato (brev. n. 282711)

- Ruota d'appoggio che segue il movimento della traslazione;
- Bassa manutenzione grazie al supporto dei fili in pvc;
- Totale pulizia dell'erba in qualsiasi condizione;
- Scansa piante regolabile ad alta efficienza;
- Supporto dei fili snodati;
- Velocità nel cambio dei fili.




•Mechanical weeder - patented (patent n. 280455)

ALLESTIMENTO STANDARD

- Alimentazione dal distributore del trattore;
- Supporto testate con filo meccanico;
- Attacco a sollevatore;
- Ruote di profondità idrauliche;
- Scansa piante a molla e richiamo idraulico
- Testata di lavoro con 2 rotori a catena e rotore terminale in fili in pvc;
- Antenna tatstatore regolabile manualmente;
- Cavalletto per messa a riposo;
- Sfilo idraulico;
- Ruote idrauliche.

STANDARD EQUIPMENT

- Powered by the tractor's hydraulic distributor;
- Head support with mechanical extension;
- Reversible three-point hitch;
- Support feet;
- Depth wheels with spring head;
- Spring-loaded plant buffer;
- Working head with chains;
- Manually adjustable feeler antenna;
- Support stand;



H cm	35	
L2 min/max cm	110	190
kg	195	

ACCESSORI A RICHIESTA

- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Testata spollonatore orizzontale e verticale;
- Testata girorami;
- Rotori a fili in pvc;
- Impianto idraulico indipendente con scambiatore di calore e pompa gruppo 2.



31_



37_



OPTIONAL ACCESSORIES

- 01_Hydraulic distributor with speed control;
- 02_Hydraulic extension;
- 06_Feeler hydraulic adjustment;
- 07_hydraulic jack for adjusting the spring load of the plant buffer with head return;
- 10_Sucker remover;
- 17_Adjustable rotary rake;
- 20_Mechanical wire type weeder (various wire types available);
- 31_Electrohydraulic distributor with joystick;
- 37_Adjustable head return damper;
- 47_Independent hydraulic system with heat exchanger;
- 48_Vertical sucker remover;



Prepotatrice a dischi con ribaltamento



- Sfilabile dal vigneto per evitare ostacoli alti
- Can be removed from the vineyard avoiding tall obstacles



•Disc prepruner with rollover system

ALLESTIMENTO STANDARD

- Macchina ideale e veloce per la prepotatura a secco su vigneti a spalliera, cordone speronato, Guyot, Casarsa. 8+8 dischi;
- Allestimento tubi al trattore;
- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Piastra per aggancio rapido brevettato;
- Cavalletto per messa a riposo;
- Alzata, traslazione, inclinazione testa e ribaltamento idraulico;
- Richiamo apertura dischi.

STANDARD EQUIPMENT

Ideal fast working machine for dry prepruning in espalier, spurred cordon, Guyot and Casarsa vineyards. 8+8 discs.

*Requires 150 Bar and 22 l of oil per minute.
For 60 HP/40 kW tractors.*

- Electrohydraulic distributor with joystick;
- Quick-fit mounting plate, patented;
- Electrohydraulic distributor with joystick control;
- Hydraulic disc unit raised radial traversing, linear traversing and rollover system;
- Support stand;


ACCESSORI A RICHIESTA

03_Disco di nylon salvapalo;
47_Impianto idraulico indipendente con
scambiatore di calore.



OPTIONAL ACCESSORIES

03_Pole-friendly nylon disc;
13_Tunnel kit with n. 2 booms;
47_Independent hydraulic system with heat
exchanger;

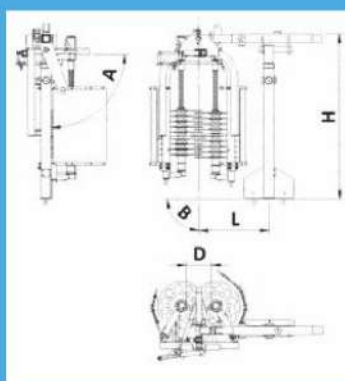

H		
min/max cm	130	230
L		
min/max cm	65	145
A		
min/max	0°	90°
B		
min/max	+20°	-20°
D		
min/max cm	34	74
Kg		
	350	350

Prepotatrice a dischi piccoli

**per guyot e cordone speronato
(brev.n. 002759829-0003)**



• Macchina leggera e a bassa manutenzione.



• Small disc prepruner for guyot and spurred cordon

ALLESTIMENTO STANDARD

- Macchina ideale e veloce per la prepotatura a secco su vigneti a spalliera, cordone speronato, Guyot, Casarsa. 5+5 dischi;
- Colonna CM con distributore elettroidraulico con joystick;
- Piastra per aggancio rapido brevettato;
- Testata prepotatrice a dischi piccoli con movimenti idraulici;
- Cavalletto per messa a riposo;
- Alzata, traslazione e inclinazione testa idraulici.

STANDARD EQUIPMENT

Ideal fast working machine for dry prepruning in espalier, spurred cordon, Guyot and Casarsa vineyards. 11+11 discs. Requires 150 Bar and 22 l of oil per minute. For 60 HP/40 kW tractors.


- Quick-fit mounting plate, patented;
- Hydraulic disc unit raised radial and linear traversing;
- Electrohydraulic distributor with joystick control;
- Small disc prepruning head with hydraulic movement;
- Support stand;

ACCESSORI A RICHIESTA

- Disco nylon salvapalo;
- Attacco al sollevatore;
- Impianto idraulico indipendente con scambiatore di calore;
- Dischi aggiuntivi.

OPTIONAL ACCESSORIES

- 03_Pole-friendly nylon disc;
 04_Vertical twin blade cutter boom
 170/180/200 with adjustable pressure spring damper;
 05_Twin blade cutter boom length 100 cm with adjustable rotation movement using hydraulic jack and adjustable suspension pressure;
 08_Patented motorised spiral pruner kit with adjustable pressure plant buffer; 09_Shoot pick-up kit;
 10_Sucker remover;
 11_Defoliator;
 12_Reversible three-point hitch for front lifting or tractor;
 13_Tunnel kit with n. 2 booms;
 14_Dry boom kit with adjustable pressure plant buffer;
 29_Hydraulic pole buffer rollover system;
 30_Pruner booms for orchards;
 47_Independent hydraulic system with heat exchanger;
 48_Vertical sucker remover;
 52_Lower twin blade cutter boom length 100 cm with hydraulic jack;
 54_Prepruning head with hydraulic movement for kiwis.



H		
min/max cm	130	190
L		
min/max cm	65	145
A		
min/max	0°	90°
B		
min/max	0°	65°
D		
min/max cm	30	80
Kg		
	170	170

Potatrice doppio filo da frutteto

PESO 270 kg
H 2,50 - 3 m
TOP 1,30 m

WEIGHT 270 KG
H 2.50 - 3 M
TOP 1.30 M

- Speciale sistema Gradual motion
- Barre ammortizzate a molla
- Rotazione a 360°
- Sezioni facilmente intercambiabili
- Denti di altissima qualità che tagliano fino a 5 cm di spessore

- Special Gradual motion system
- Spring-loaded bars
- 360° rotation
- Easily interchangeable sections
- Highest quality teeth that cut up to 5 cm thick




• Orchard prepruner

ALLESTIMENTO STANDARD

- Distributore elettroidraulico con joystick con regolatore di velocità
- Barra bilama da secco lunga 2,5 m
- Barra da secco top 1,3 m
- Cavalletto messa a riposo
- Piastra aggancio rapido
- Movimenti: alzata, brandeggio, rotazione 360°, inclinazione e richiamo manuale barra top
- Scansa pali con tastatore

STANDARD EQUIPMENT

- Electro-hydraulic distributor with joystick with speed regulator
- 2.5 m long double-bladed dry bar
- Top dry bar 1.3 m
- Stand set aside
- Quick coupling plate
- Movements: lifting, tilting, 360° rotation, inclination and manual recall of the top bar
- Post avoider with feeler



H			
min/max cm	130	190	
L			
min/max cm	40	200	
A			
min/max	-20°	+90°	
B			
min/max	0°	90°	
kg			
	160	190	

ACCESSORI A RICHIESTA

- Barra da secco lunga 3 m
- Barra bilama da 2 m o 2,5 m con convogliatore alzatralci
- Barra bilama top 1,3 m
- Barra bilama inferiore da 0,60 m
- Piastra al sollevatore
- Testata diradatrice

OPTIONAL ACCESSORIES

- 3 m long dry bar
- 2 m or 2.5 m double-bladed bar with shoot lifter conveyor
- Double-bladed top bar 1.3 m
- 0.60 m lower double-bladed bar
- Plate on lift
- Thinning head



Diradatrice verticale



- *Filo speciale a flessione differenziata*
- *Special wire with differentiated bending*

sistema brevettato
patented system



Accessorio: Display per lettura e regolazione dei giri in cabina
Optional: Display for speed control and rpm's reading



DIRADATURA DEI FIORI NELLE PIANTE:

- Peschi;
- Meli;
- Prugni;

THINNING OF PLANT FLOWERS:

- Peach;
- Apple;
- Plum;
- Fruit trees in general.


ALLESTIMENTO STANDARD


- Motore unico con contagiri;
- Alzata;
- Traslazione;
- Brandeggio.
- Distributore elettroidraulico con joystick;
- Piastra aggancio rapido brevettato;
- Cavalletto per messa a riposo.

STANDARD EQUIPMENT

- Single motor with rpm counter;
- Raising;
- Traversing;
- Radial traversing;
- Electrohydraulic distributor with joystick;
- Quick-fit mounting plate, patented;
- Support stand;

H		
min/max cm	200	300
B		
min/max cm	70	150
A		
min/max	-5°	+70°
kg	200	200



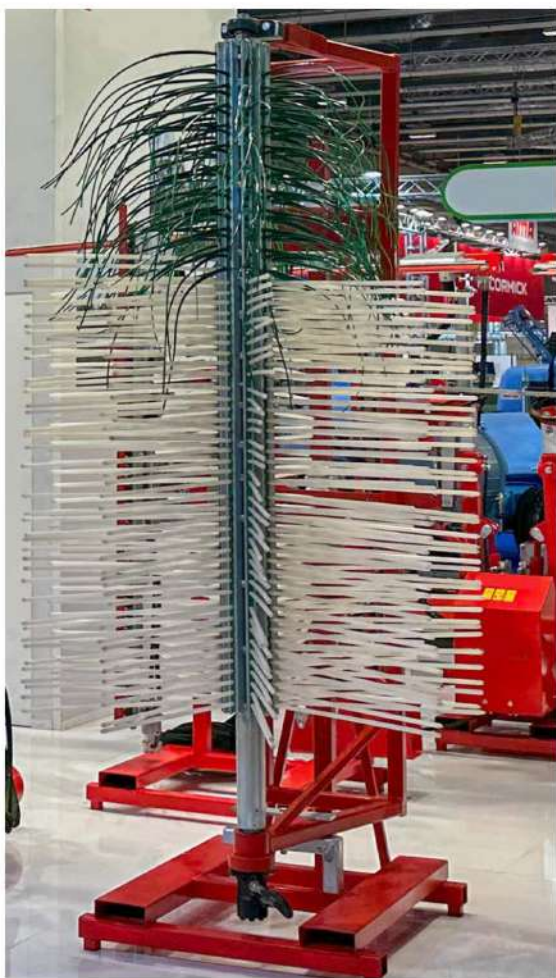

Accessori Accessories



02_sfilo idraulico

03_Disco nylon

04_Barra bilama
verticale



06_Regolazione

07_Martinetto idraulico per regolazione
del carico della molla
scansapiante

08_kit stralciatore
motorizzato con

09_Kit alza tralci



12_Attacco a tre

15_Paletta pulitron-
co per dischiera



16_Testata con dop-

17_Spazzola

18_Campane

20_Diserbo

21_Diserbo
meccanico con



24_Vibro

29_Ribaltatore

TECNOAGRI



31_Distributore
elettroidraulico
con joystick



32_Dischiera
colmatrice a 2/3/4



33_Piastra aggancio



34_Vomerino



35_Adattatore uni-
versale per solleva-
mento anteriore



36_Dischiera reversi-
bile a 2/3/4 dischi



37_ammortizzatore
regolabile rientro



38_Trapezio di solle-



40_Kit lama di



42_Erpice rotante a



43_Vomero da



49_Erpice



47_Impianto idraulico indipendente con



48_Spollonatore



53_Testata prepota-
trice dischi piccoli



50_Vomerino da



54_Testata prepota-
trice per kiwi



TECNOAGRI

Tecnoagri Srl - Via Marconi 49 - 48017 Conselice (RA) - Italy
tel. +39 0545 85023 Fax +39 0545 85123
tecnoagri@tecnoagri.it www.tecnoagri.it

Dati tecnici e immagini sono indicativi. TECNOAGRI, orientata ad assicurare alta qualità con garanzie di massima affidabilità e sicurezza dei prodotti fabbricati, si riserva di apportare aggiornamenti e modifiche in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.